catalogo

riccini

Qualità ed innovazione nei tubi dal 1952

ITA

RICCINI Srl: UN FUTURO CHE VIENE DA LONTANO

Nel 1952, i fratelli Marzilio, Andrea e Mario Riccini, nell'Italia che stava risollevandosi dalle distruzioni della IIª Guerra Mondiale, intrapresero la produzione di tubi di cemento per impianti di scarico fognario.
Nei successivi anni, la predisposizione della loro azienda all'innovazione, il desiderio di eccellere nel campo professionale, e la capacità di interpretare l'evoluzione tecnologica del settore, conducono i tre fratelli imprenditori ad un passaggio cruciale nella storia della compagnia: il 1970 è, infatti, l'anno in cui inizia la produzione di tubi e raccordi in plastica.

I decenni successivi vedono la crescita costante ed inarrestabile dell'azienda, sempre più capace di comprendere (ed in qualche caso precedere) l'evoluzione dei sempre più numerosi settori in cui trova applicazione la gamma in crescita di prodotti offerti al mercato.

Il passaggio dai tubi in polivinilcloruro (PVC) per edilizia ai tubi corrugati in polietilene alta densità (PEHD) per cavi elettrici (il sempre apprezzatissimo CORRUGAR), avviene per crescita naturale.
Il dinamismo è nel DNA aziendale, oltre che in quello dei soci fondatori, e ben presto viene aperto un secondo sito produttivo, non distante dalla storica sede di Ponte Felcino (Perugia).
L'azienda sviluppa, in diverse fasi, tubi per reti fognarie, irrigazione, acquedottistica, trasporto di gas in pressione, drenaggi, protezione di cavi di telecomunicazione, realizzazione di reti in fibre ottiche, captazione di biogas in discarica, raccolta di acque meteoriche da viadotto, geotermia, pozzi (anche in versione sanitizzata anti-legionella), piezometri.
Ma il codice genetico di Riccini srl non contiene solo i semi del dinamismo: sin dalla fondazione, l'azienda basa la sua filosofia e la sua prospettiva sul rispetto del cliente, sull'attenzione che si pone alle sue necessità, sul concetto di qualità nel senso più estensivo del termine; non a caso, già nel 1997 l'azienda ottiene la certificazione del proprio Sistema Qualità secondo ISO 9001 (certificazione mantenuta ininterrottamente da allora e di cui nel 2017 celebriamo orgogliosamente il ventennale).

Lo sviluppo continuo e regolare della gamma di prodotti, delle aree commerciali servite e dei settori di applicazione nei quali i prodotti Riccini vengono apprezzati, porta dapprima alla costruzione di un terzo stabilimento produttivo ed infine all'acquisizione di un'area di 130.000 mq in località Perugia San Martino in Campo in cui, tra il 2003 ed il 2009, vengono trasferite prima le varie unità produttive e poi gli uffici amministrativi e commerciali.

Nel 2017 l'azienda, oltre ai 65 anni di attività ed agli 80 anni di uno dei suoi tre fondatori, festeggia, come detto, il ventennale dalla sua certificazione ISO 9001 (che oggi è aggiornata alla versione ISO 9001:2015) ottenendo anche la certificazione ambientale ISO 14001:2015, mentre il 2022 sarà l'anno del 70° anniversario dalla fondazione.
RICCINI è associato Confindustria e ANIPA.

Immagine aerea della sede RICCINI a Perugia (PG) loc. San Martino in Campo; si riconoscono l'ingresso allo stabilimento (A), l'ingresso per gli uffici e le auto (B), la Palazzina Uffici (C), la Palazzina Logistica (D) e l'ingresso dell'Area Tecnica/Laboratorio (E).Sulla destra la SS 3bis/E45.

riccini

Via Loredana, 34 - 06132 Perugia (PG) Loc. San Martino in Campo - Italia
info@riccini.it
www.riccini.it
+39 075 591031
Riccini S.r.l.
+39 075 5917020
Riccini S.r.l.

ISO 9001 ISO 14001 ASSOCIATO ASSOCIATO

TUBO IN PP ALTO MODULO PER CONDOTTE DI SCARICO IN BARRE CON PARETE A TRIPLO STRATO

triPPlo+ e triPPlo+PSV

Idoneo per la posa a -10°C.

DESCRIZIONE E CAMPI D'APPLICAZIONE

Tubo ad alta resistenza in PPHM, con parete liscia a triplo strato per reti fognarie non in pressione, idoneo per installazione a -10 °C. I tre strati sono progettati per conferire i massimi livelli prestazionali. Lo strato esterno protettivo verso i danni superficiali, quello intermedio ad alta rigidità meccanica e quello interno ad elevata resistenza all'abrasione, uniti alle caratteristiche intrinseche del PPHM compongono un mix di elevatissimo livello chimico, fisico, meccanico. Nella versione TriPPlo+ PSV, la parete intermedia è costituita per almeno il 60% (sul peso complessivo della barra) da plastica di seconda vita (PSV) proveniente da scarti di fabbricazione di tubi e raccordi in PPHM.

NORME DI RIFERIMENTO E MARCHI

Tubo conforme a EN 13476-2:2020; UNI EN 13476-2:2020; S.T. IIP Mod.1.1/1 (TriPPlo+ e TriPPlo+ PSV) e a NF EN 13476-2:2020 (TriPPlo+). A marchio iiP UNI, PiiP, IPPR, Plastica Seconda Vita.

SISTEMA DI GIUNZIONE

Giunzione a bicchiere anellato, con guarnizione elastomerica pre-inserita ed orientata secondo la direzione del flusso, dotata di anello rigido di fissaggio in PP per prevenire sfilamenti in fase di installazione.

GAMMA E COLORE

Barre da 1, 3, 6 metri + bicchiere con diametro esterno DN/OD da 125 a 500 mm (serie SN 8 KN/m²) o con diametro esterno DN/OD da 160 a 500 mm (serie SN 12 e SN 16 KN/m²). Gamma completa di raccordi e pezzi speciali. Colore: esterno bruno RAL 8023, interno bianco per favorire le video-ispezioni.

TUBI IN POLIPROPILENE ALTO MODULO (PPHM) PER RETI FOGNARIE IN BARRE CON PARETE COMPATTA MONO-STRATO

monoPiPe+

Idoneo per la posa a -10°C.

DESCRIZIONE E CAMPI D'APPLICAZIONE

Tubo ad alta resistenza in PPHM, con parete liscia compatta a mono-strato per reti fognarie non in pressione, idoneo per installazione a -10 °C e certificato per utilizzi che prevedono pulizia ad alta pressione (340 bar) e/o con raschiatore a catena.

NORME DI RIFERIMENTO E MARCHI

Tubo conforme a EN 1852-1:2019; UNI EN 1852-1:2019 e certificato CEN/TR 14920:2005 (pulizia ad alta pressione 340 bar) e UNI EN ISO 9969 (pulizia con raschiatore a catenaria).

A marchio BV (Bureau Veritas).

SISTEMA DI GIUNZIONE

Giunzione a bicchiere anellato, con guarnizione elastomerica pre-inserita ed orientata secondo la direzione del flusso, dotata di anello rigido di fissaggio in PP per prevenire sfilamenti in fase di installazione.

GAMMA E COLORE

Barre da 1, 3, 6 metri + bicchiere con diametro esterno DN/OD da 125 a 500 mm (serie SN 8 KN/m²) o con diametro esterno DN/OD da 160 a 800* mm (serie SN 16 KN/m²).

Colore: esterno/interno bruno RAL 8023.

* DN/OD 630 e 800 mm giunzione a manicotto

TUBI IN POLIPROPILENE ALTO MODULO (PPHM) PER RETI FOGNARIE IN BARRE CON DOPPIA PARETE STRUTTURATA NORMALIZZATO SUL DIAMETRO INTERNO

IDONEO PER USO IN DISCARICA

DESCRIZIONE E CAMPI D'APPLICAZIONE

Tubo in PPHM, con doppia parete strutturata, corrugata esternamente e liscia internamente, per reti fognarie non in pressione, idoneo per installazione a -10 °C. La geometria delle pareti si unisce alle proprietà del PPHM per conferire al manufatto, solidità, resistenza, e forza che ne caratterizzano le prestazioni chimiche, fisiche e idrauliche.

NORME DI RIFERIMENTO E MARCHI

Tubo conforme a EN 13476-2:2020; UNI EN 13476-2:2020. A marchio iiP UNI, PiiP.

SISTEMA DI GIUNZIONE

Giunzione a bicchiere anellato, con guarnizione elastomerica pre-inserita ed orientata secondo la direzione del flusso.

GAMMA E COLORE

Barre da 6 metri + bicchiere con diametro interno DN/ID da 200 a 600 mm (serie SN 4 e SN 8 KN/m^2).

Colore: esterno bruno RAL 8023, interno giallo RAL 1021 per favorire le video-ispezioni.

TUBI IN POLIPROPILENE ALTO MODULO (PPHM) PER RETI FOGNARIE IN BARRE CON DOPPIA PARETE STRUTTURATA NELLA CLASSE 16 KN/m^2

IDONEO PER USO IN DISCARICA

DESCRIZIONE E CAMPI D'APPLICAZIONE

Tubo in PPHM, con doppia parete strutturata, corrugata esternamente e liscia internamente, per reti fognarie non in pressione, idoneo per installazione a -10 °C. Particolarmente forte e resistente raggiunge la classe di rigidità anulare SN 16, cui associa ottime prestazioni chimico-fisiche e idrauliche.

NORME DI RIFERIMENTO E MARCHI

Tubo conforme a EN 13476-2:2020; UNI EN 13476-2:2020A marchio iiP UNI, PiiP.

SISTEMA DI GIUNZIONE

Giunzione a bicchiere anellato, con guarnizione elastomerica pre-inserita ed orientata secondo la direzione del flusso.

GAMMA E COLORE

Barre da 6 metri + bicchiere con diametro esterno DN/OD da 200 a 630 mm (serie SN 16 KN/m^2).

Colore: esterno bruno RAL 8023, interno bianco per favorire le video-ispezioni.

TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ (HDPE) PER RETI FOGNARIE IN BARRE CON DOPPIA PARETE STRUTTURATA

superfluid

DESCRIZIONE E CAMPI D'APPLICAZIONE

Tubo in PEHD, con doppia parete strutturata, corrugata esternamente e liscia internamente, per reti fognarie non in pressione. Superfluid è stato il primo tubo in PEHD bicchierato con mantenimento della doppia parete nel tratto bicchierato, un successo Riccini tutt'ora ineguagliato.

NORME DI RIFERIMENTO E MARCHI

Tubo conforme a EN 13476-2:2020; UNI EN 13476-2:2020 A marchio iiP UNI, PiiP.

SISTEMA DI GIUNZIONE

Giunzione a bicchiere anellato, con guarnizione elastomerica pre-inserita ed orientata secondo la direzione del flusso.

GAMMA E COLORE

Barre da 6 metri + bicchiere con diametro esterno DN/OD da 200 a 630 mm (serie SN 4 e SN 8 KN/m^2).
Il DN/OD 160 mm serie SN 8 da 3 e da 6 m è disponibile in tipologia FLUID con giunzione a manicotto;
DN/OD da 200 a 400 mm SN4 disponibile in tipologia FLUID con giunzione a manicotto in barre da 3 m.
Colore: esterno nero, interno grigio a contrasto per favorire le video-ispezioni.

INNESTI TECNICI UNIVERSALI AD ALTA TENUTA IDRAULICA

simple Crown

IDESCRIZIONE E CAMPI D'APPLICAZIONE

Allaccio universale in polipropilene (PP), con parti in gomma in EPDM, viterie in acciaio. Consente la connessione di tutte le tipologie di reti fognarie realizzate con tubi Riccini tra loro e di connettere queste con tutte le tipologie di tubazione fognaria esistente.

Simple Crown è universale perché consente l'allaccio a o tubi in PVC, PE, PP gres, calcestruzzo, PRFV, ghisa a scarico, normalizzati sui diametri esterni o interni, a parete compatta singola o tripla, o a parete strutturata doppia o tripla.

Simple Crown è ad alta tenuta idraulica, testata secondo UNI EN 13259, in accordo con UNI EN 13476-1; in aggiunta il Laboratorio P/C/C Riccini esegue test secondo severi protocolli messi a punto internamente.

NORME DI RIFERIMENTO

Simple Crown è ad alta tenuta idraulica, testata secondo UNI EN 13259, in accordo con UNI EN 13476-1; in aggiunta il Laboratorio P/C/C Riccini esegue test secondo severi protocolli messi a punto internamente.

SISTEMA DI INNESTO

Simple Crown ha un sistema di innesto rapido a sella e flangia operante in trazione e giunzione in ingresso con bicchiere anellato con guarnizione a labbro pre-inserita ed orientata secondo la direzione del flusso.

GAMMA E COLORE

Innesti su tubo con diametro interno DN/ID o esterno DN/OD da 250 a 1200 mm per allacci DN/OD 160 mm o DN/ID 200 mm.
Colore: bruno RAL 8023.

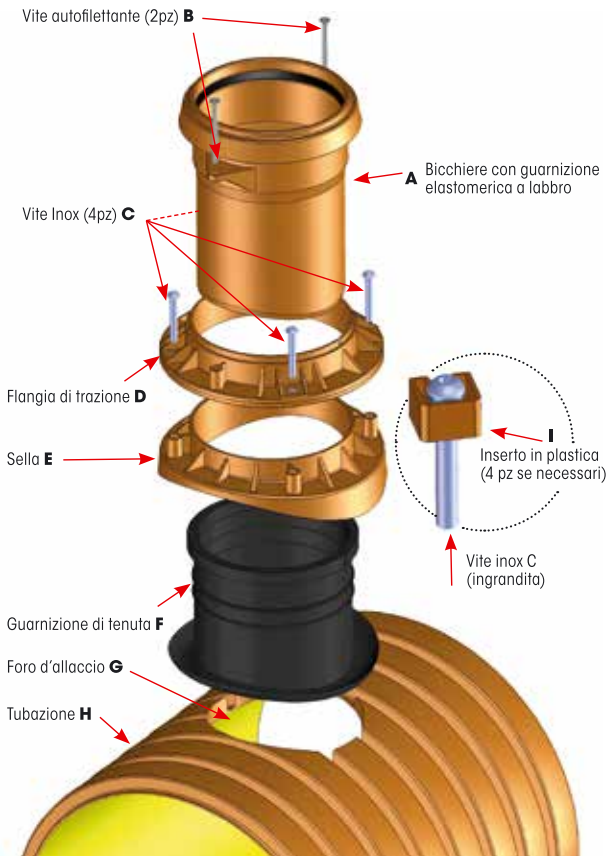

CAVIDOTTI IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ (HDPE) PER IL PASSAGGIO E LA PROTEZIONE DI CAVI ELETTRICI E DI TELECOMUNICAZIONI – IN MATASSE E BARRE

corrugar e corrugar rigido 750N

DESCRIZIONE E CAMPI D'APPLICAZIONE

Cavidotto in PEHD a doppia parete, corrugato esternamente e liscio internamente, per il passaggio e la protezione di cavi elettrici e di telecomunicazioni. Caratterizzato da marcatura ad Alta Leggibilità e da numeratore segnametri; dotato di tirafilo in poliestere e manicotto di giunzione con alette di fissaggio. La perfetta aderenza ai requisiti delle norme di settore e la conformità alla Direttiva Bassa Tensione, lo qualificano come prodotto a marchio CE. Particolarmente resistente agli agenti chimici. Disponibile anche nel tipo ENEL (v. più sotto "GAMMA E COLORE").

NORME DI RIFERIMENTO E MARCHI

Cavidotto conforme a EN 61386-1:2008, EN 61386-24:2010, DIR. B.T. 2014/35/UE (All. I), HRN EN 50086-2, HRN EN 61386-1-24
A marchio IMQ CE e ZIK

SISTEMA DI GIUNZIONE

Giunzione a manicotto con alette di fissaggio.

GAMMA E COLORE

Serie N 450 N disponibile in matasse da 50 o da 25 m con diametro esterno DN/OD da 40 a 200 mm oppure in barre da 6 m.
Colore: esterno grigio, oppure blu, interno nero.
Corrugar Rigido N 750 N è disponibile nei diametri DN/OD da 110 a 200 mm in barre da 6 m dotate di manicotto con alette di fissaggio.
Colore: esterno grigio, interno giallo.

TUBI FESSURATI IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ (HDPE) PER DRENAGGIO DEI TERRENI - IN MATASSE E BARRE

TOP di Gamma Soluzioni per alta ingegneria

drenofilter, drenocor dp, drenobar

DESCRIZIONE E CAMPI D'APPLICAZIONE

Tubi fessurati in HDPE per i drenaggi, corrugati esternamente e lisci internamente, si distinguono per alcune caratteristiche peculiari.

drenofilter: prodotto Top di Gamma, flessibile, rivestito con filtro sintetico in Tessuto non Tessuto (TNT) in fase di produzione, fessurato a 360° con 6 file di slots. Classe di rigidità anulare SN 4 KN/m^2. Installabile con posadreni.

drenocor: flessibile, stabilizzato contro i raggi U.V., fessurato a 360° con 6 file di slots. Classe di rigidità anulare SN 4 KN/m^2.

drenobar: rigido, stabilizzato contro i raggi U.V., fessurato a 240° con 5 file di slots. Classe di rigidità anulare SN 8 KN/m^2.

SISTEMA DI GIUNZIONE

Per tutte e tre le tipologie: giunzione a manicotto con alette di fissaggio.

GAMMA E COLORE

drenofilter: matasse da 50 m nei diametri esterni DN/OD da 63 a 200 mm, pre-rivestite in TNT, dotate di manicotto con alette di fissaggio.
Colore esterno verde RAL 6024/interno nero – TNT verde RAL 6004.

drenocor: matasse da 50 m nei diametri DN/OD da 63 a 200 mm, dotate di manicotto con alette di fissaggio.
Colore esterno verde RAL 6024/interno nero.

drenobar: barre da 6 m nei diametri DN/OD da 160 a 200 mm, dotate di manicotto con alette di fissaggio.
Colore esterno/interno nero.

Drenofilter, confezionato in rotoli dotati di manicotto

Drenobar (a sinistra) e Drenofilter (al centro); più a destra il Drenocor dp

TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' (HDPE) E BASSA DENSITA' (LDPE) PER IL TRASPORTO SOTTO PRESSIONE DI ACQUA E GAS – IN MATASSE E BARRE

polier e polier RC

IDONEO PER USO IN DISCARICA

DESCRIZIONE E CAMPI D'APPLICAZIONE

Tubo in polietilene alta densità di IIIa generazione (HDPE-PE100) a mono-parete compatta per il trasporto di fluidi in pressione, tra cui acqua potabile e/o da potabilizzare, è idoneo anche all'utilizzo in discarica.
Disponibile anche nella versione Polier RC idoneo all'installazione con tecniche di tipo "no-dig"

NORME DI RIFERIMENTO E MARCHI

Tubo conforme a EN 12201-2:2011+A1:2013, EN 1622:2006, UNI EN 12201:2013, UNI EN 1622:2006, UNI EN ISO 15494:2015, UNI EN ISO 154954:2021 (POLIER e POLIER RC); D.M. 174/2004 per m.p. B9L, 010, E10, Ve6 (solo POLIER); PAS 1075 / S.T. iiP Mod.1.1/20 (solo POLIER RC). A marchio iiP UNI, PiiP, BV (Bureau Veritas).

SISTEMA DI GIUNZIONE

Giunzione con manicotti a pressione o con saldatura testa-a-testa, comune anche a POLIER GAS e POLIER BD (v. più sotto)

GAMMA E COLORE

Matasse da 50 o 100 m nei diametri esterni DN/OD da 20 a 110 mm (PN10/SDR17, PN16/SDR11 e PN25/SDR7,4) o barre da 6 o 12 m nei diametri DN/OD da 20 a 500 mm (PN10/SDR17, PN16/SDR11 e PN25/SDR7,4).
Colore: nero con strisce co-estruse blu oppure blu (solo POLIER RC).

polier gas

DESCRIZIONE E CAMPI D'APPLICAZIONE

Tubo in polietilene alta densità di IIIa generazione (HDPE-PE100) a mono-parete compatta per il trasporto di gas combustibili in pressione.

NORME DI RIFERIMENTO E MARCHI

Tubo conforme a EN 1555-2:2010, UNI EN 1555-2:2011. A marchio iiP UNI, PiiP, BV (Bureau Veritas).

GAMMA E COLORE

Matasse da 50 o 100 m nei diametri DN/OD da 20 a 110 mm (S5/SDR11) o barre da 6 o 12 m nei diametri DN/OD da 20 a 500 mm (S8/SDR17 e S5/SDR11).
Colore: nero con strisce co-estruse gialle.

polier BD e polier GARDEN

DESCRIZIONE E CAMPI D'APPLICAZIONE

Tubo in polietilene bassa densità (LDPE) a mono-parete compatta per condotte di fluidi in pressione, per irrigazione.

NORME DI RIFERIMENTO E MARCHI

Tubo conforme a UNI 7990:2015. A marchio iiP UNI, BV (Bureau Veritas).

GAMMA E COLORE

Matasse da 50, 100 o 200 m nei diametri DN/OD da 16 a 110 mm (PFA4/SDR17, PFA6/SDR11,6 e PFA10/SDR7,3 per POLIER BD). Bancali interi di matasse da 25 o 50 m nei diametri DN/OD da 16 a 32 mm (PFA4/SDR17 e PFA6/SDR11,6 m nei diametri DN/OD da 20 a 500 mm (S8/SDR17 e S5/SDR11 per POLIER GARDEN).
Colore: nero.

TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ (HDPE) PER SISTEMI PER GEOTERMIA VERTICALE A BASSA ENTALPIA– IN MATASSE

geopolier

IDONEO PER SISTEMI PER GEOTERMIA VERTICALE A BASSA ENTALPIA

DESCRIZIONE E CAMPI D'APPLICAZIONE

Tubo in polietilene alta densità a mono-parete compatta per la realizzazione di sonde geotermiche verticali a bassa entalpia.
(Tubo sonda in HDPE-PE100 RC PN16; tubo di getto in HDPE PN12,5.

NORME DI RIFERIMENTO

Tubo conforme a EN 12201-2:2011+A1:2013, EN ISO 12201-2:2013, UNI EN 1622:2006, UNI EN ISO 154954:2018, D.M. 174/2004

SISTEMA DI GIUNZIONE

Le matasse sono fornite di lunghezza sufficiente e non sono, normalmente, necessarie giunzioni,

GAMMA E COLORE

I tubi sonda sono disponibili nei diametri esterni standard DN/OD da 25, 32 o 40 mm in HDPE-PE100 RC PN16 mentre i tubi di getto sono disponibili nei diametri 25 o 32 mm.
Confezione: in pallet/kit completo di 2 sonde Geopolier+1 tubo getto+1 stabilizzatore verticale, (diam. DN/OD 25 e 32 mm) o in pallet/kit completo di 1 sonda Geopolier+1 tubo di getto+1 stabilizzatore verticale (diam. DN/OD 40 mm)
Colore: nero con strisce co-estruse blu (tubo sonda) oppure rosse (tubo getto).
Disponibili, a richiesta, zavorre da 25 o da 35 kg e kit di collaudo da cantiere.

TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ (HDPE) PER RETI DI TELECOMUNICAZIONE (FIBRE OTTICHE) - IN MATASSE

monotubo e tritubo piano

DESCRIZIONE E CAMPI D'APPLICAZIONE

Tubo in HDPE a mono-parete compatta per reti in fibre ottiche, disponibile nella versione a tubo singolo (MONOTUBO) o a tre tubi disposti a polifora a 3 ingressi con profilo d'estrusione unico (TRITUBO PIANO).
Sia Monotubo, sia Tritubo Piano, sono dotati di rigature longitudinali interne per ridurre l'attrito in fase di installazione e/o sostituzione dei cavi.

NORME DI RIFERIMENTO E MARCHI

Monotubi e tritubi sono fabbricati in conformità alle specifiche dei principali gestori di reti in fibre ottiche.

SISTEMA DI GIUNZIONE

Giunzione con manicotti a pressione o con termo-restringenti

GAMMA E COLORE

Matasse di lunghezza standard 300 o 350 m nei diametri esterni standard DN/OD 40 o 50 mm, di colore nero.
Per entrambe le tipologie di tubo, sono possibili personalizzazioni relative a marchiatura, colore, diametro e spessore

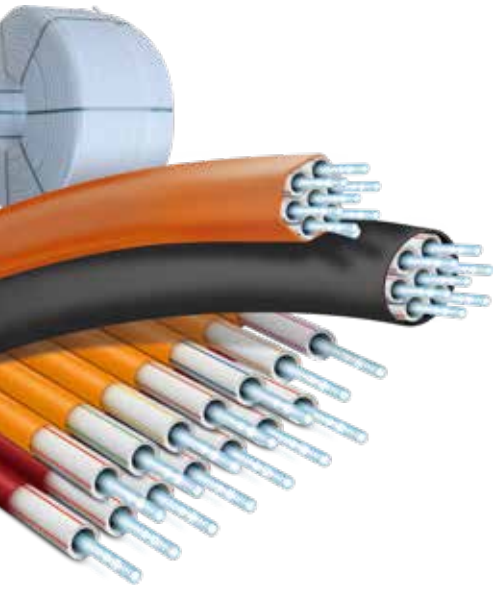

minifiber

DESCRIZIONE E CAMPI D'APPLICAZIONE

Mini tubo in HDPE per reti in fibre ottiche, telefonia, cablaggi

NORME DI RIFERIMENTO E MARCHI

I tubi Minifiber sono fabbricati in conformità alle specifiche tecniche dei principali gestori di reti in fibre ottiche.

GAMMA E COLORE

La gamma comprende le principali tipologie richieste per i mini-tubi: oltre ai tubi singoli (anche in versione additivata anti-roditori), sono disponibili Minifibe Fender, Bundle Slim, e No-Dig; secondo tipologia, sono disponibili i diametri esterni DN/OD 12, 14, 20 mm in matasse da 500, 1.000 o 1.500 m.
Come per Monotubi e Tritubi, vi sono ampie possibilità di personalizzazione

TUBI IN POLIPROPILENE ALTO MODULO (PPHM) PER POZZI, PIEZOMETRI, BONIFICHE, PROVE SISMICHE – IN BARRE

ecopozzo ed ecopozzo bioclean

IDONEO PER USO IN DISCARICA

Idoneo per la posa a -10°C.

DESCRIZIONE E CAMPI D'APPLICAZIONE

Tubo in polipropilene alto modulo (PPHM) con parete liscia a triplo strato per pozzi, bonifiche, captazione fluidi sotterranei, idoneo per installazione a -10 °C. I tre strati conferiscono livelli prestazionali di assoluta eccellenza.

Lo strato esterno protettivo verso i danni superficiali, quello intermedio ad alta rigidità meccanica e quello interno ad elevata resistenza all'abrasione e le caratteristiche intrinseche del PPHM compongono un mix di elevatissimo livello chimico, fisico, meccanico.

Nella versione ECOPOZZO BIOCLEAN il tubo è sanitizzato e trattato ANTI-LEGIONELLA con inserimento di antibatterico direttamente nella formulazione. In tal modo la protezione è duratura ed efficace al massimo grado.

NORME DI RIFERIMENTO E MARCHI

Ecopozzo ed Ecopozzo Bioclean sono conformi al D. M. n. 174/2004 e totalmente eco-compatibili. Il rilascio di sostanze nel terreno o nella falda acquifera è dieci volte inferiore al limite normativo (< 6,0 mg/kg con limite 60 mg/kg).

L'efficacia dell'azione anti-batterica di Ecopozzo Bioclean è documentata dai test svolti secondo la ISO 22196:2011 presso un laboratorio terzo qualificato.

SISTEMA DI GIUNZIONE

Disponibile con giunzione a bicchiere liscio con ancoraggio a vite o a rivetto, a filetto senza bicchiere o a manicotto filettato

GAMMA E COLORE

Barre da 5 m + bicchiere con diametri esterni DN/OD da 125 a 400 mm e classi di spessore da 5 a 30 mm (secondo tipologie di giunzione). Tutte le barre sono fessurabili e/o micro-fessurabili con slot da 0,5 mm o da 2,0 mm.

Completo di accessori per installazione (teste di pozzo, clampe di fissaggio, tappi di fondo etc)

Colore: esterno azzurro-turchese RAL 5018, interno bianco, per favorire le video-ispezioni.

eco-sond

IDONEO PER USO IN DISCARICA

Idoneo per la posa a -10°C.

DESCRIZIONE E CAMPI D'APPLICAZIONE

Tubo in miscele di polipropilene (PP) di ultima generazione, a mono-parete compatta, per la realizzazione di piezometri, opere di sondaggio, bonifiche e risanamenti, prove sismiche. Particolarmente rilevante la durabilità del sistema una volta creata l'infrastruttura, grazie alle doti di resistenza della mono-parete compatta ed alle prerogative delle miscele di polipropilene impiegate per la fabbricazione.

NORME DI RIFERIMENTO E MARCHI

Il tubo Eco-Sond è conforme al D. M. n. 174/2004 e totalmente eco-compatibile.

SISTEMA DI GIUNZIONE

Disponibile con giunzione a filetto senza bicchiere.

GAMMA E COLORE

Barre di lunghezza utile 3 m con diametri esterni DN/OD da 75 mm a 114 mm e classi di spessore da 5,5 a 6,5 mm.

Colore: esterno/interno azzurro-turchese RAL 5018.

L'IMPORTANZA DELLA QUALITÀ

Riccini, da sempre, ha dedicato molte attenzioni all'ottenimento della più alta qualità dei propri prodotti. Non a caso, sin dal 1997 (e da allora ininterrottamente), possiede un Sistema Qualità certificato da CSQ IQNet come conforme a ISO 9001 (oggi ISO 9001:2015). Nel 2017 si è aggiunta la certificazione ISO 14001:2015 per il Sistema Gestione Ambientale, a riprova dell'impegno aziendale allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alle economie circolari e all'abbattimento delle plastiche diffuse nell'ambiente.

A inizio 2020 il processo produttivo Riccini ha ottenuto la certificazione da parte di IPPR per la produzione di manufatti in Plastica di Seconda Vita (PSV), ossia contenenti dal 60 al 100 % di materia prima derivante dal recupero di scarti di produzione industriale di tubi e raccordi.

Sempre nel 2020, l'azienda ha ottenuto il PRS Green Label come riconoscimento per il contributo al riutilizzo circolare di pallet usati per il trasporto della materia prima.

Operativamente, quanto esposto sopra si traduce nei seguenti punti:

- rispettare i criteri di conformità di prodotto in relazione agli standard prestabiliti
- pianificare Visite Ispettive Interne
- operare un controllo costante e capillare delle materie prime utilizzate, avvalendosi di fornitori a qualifica di qualità accertata e monitorata
- programmare la manutenzione degli impianti e delle linee produttive per mantenerne l'efficienza e, di conseguenza, la qualità dei manufatti con esse prodotti
- attuare una politica efficace di interventi di formazione del personale
- predisporre ed attuare Piani di Miglioramento dell'efficienza produttiva, della costanza degli standard qualitativi dei prodotti e dell'efficacia dei servizi offerti
- attivare tutti gli strumenti idonei ad ottenere la soddisfazione del cliente
- operare per ottenere un impiego razionale ed efficiente delle risorse energetiche e per ottimizzare il ciclo dei rifiuti
- promuovere la sensibilizzazione e formazione dei propri dipendenti, collaboratori e fornitori in materia di tutela ambientale e di sicurezza
- assicurare la sistematica valutazione delle prestazioni ambientali e degli standard di sicurezza
- implementare le attività per la sicurezza e la tutela della salute del personale negli ambienti di lavoro
- monitorare tutti i fattori di rischio ambientale connessi al ciclo produttivo

I MARCHI DEL NOSTRO SISTEMA QUALITA', DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE E DEI NOSTRI PRODOTTI

RICCINI È ASSOCIATO

DOVE SIAMO

CONTATTI

riccini

Qualità ed innovazione nei tubi dal 1952

richieste di preventivo: commerciale@riccini.it
richieste di tipo tecnico: tecnico@riccini.it
invio ordini: clienti@riccini.it
disponibilità materiali/bolle trasporto: ddt@riccini.it
disponibilità materiali/consegne: spedizioni@riccini.it

Via Loredana, 34 - 06132 Perugia (PG) Loc. San Martino in Campo - Italia
info@riccini.it
+39 075 591031
+39 075 5917020
www.riccini.it
Riccini S.r.l.
Riccini S.r.l.