


# LPL

## LAMPADA LED DA QUADRO



**ELEVATA  
LUMINOSITÀ**

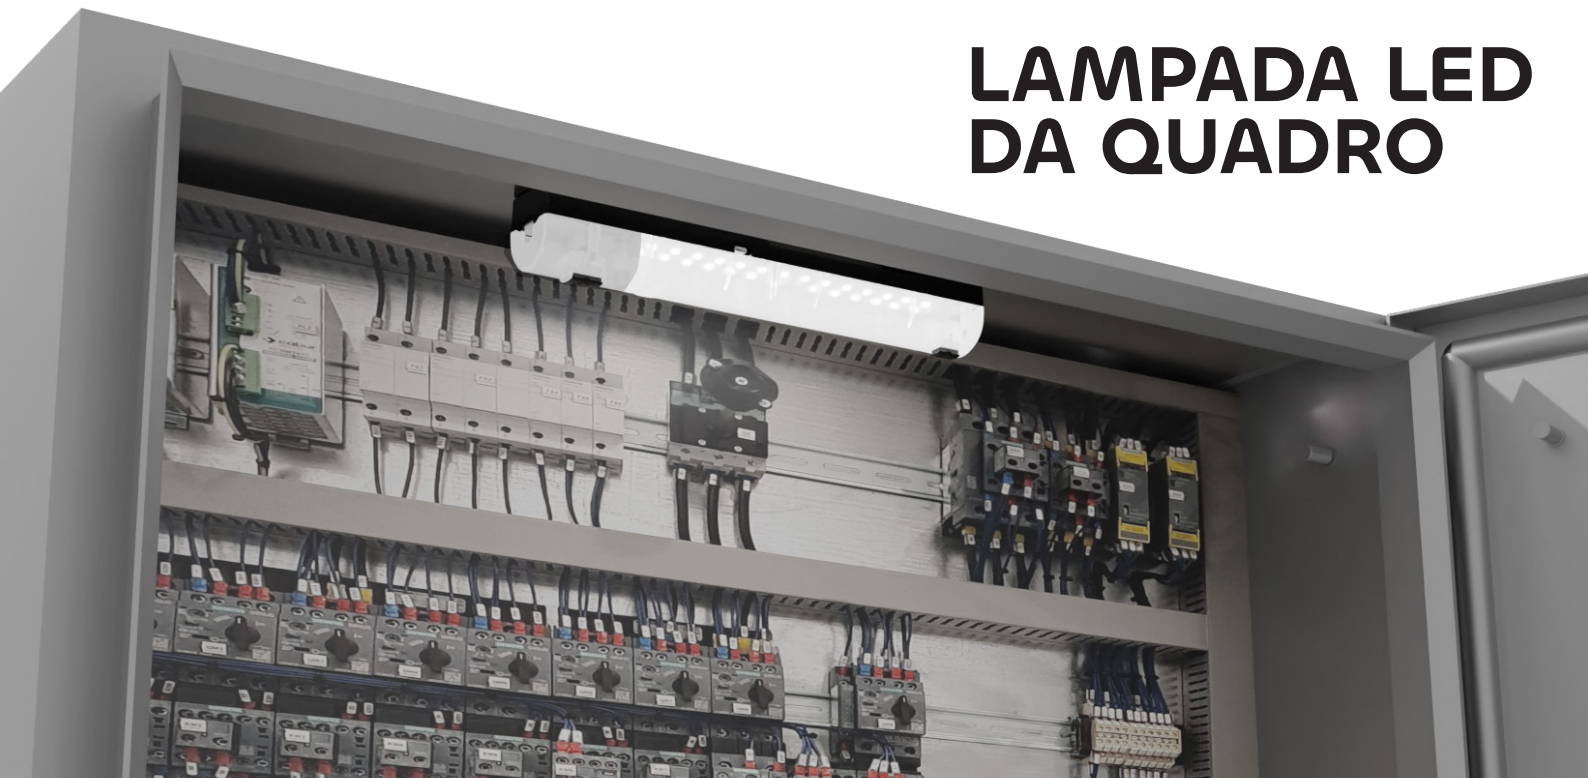

**MODALITÀ DI  
ACCENSIONE  
PER OGNI ESIGENZA**




**FISSAGGIO  
MAGNETICO O  
TRAMITE VITI**

### 2 POSSIBILITÀ DI ACCENSIONE

- » Tramite alimentazione: [LPL 600](#) - [LPL 900](#)
- » Tramite sensore di movimento integrato: [LPL 600 SENSOR](#) - [LPL 900 SENSOR](#)

### 2 LIVELLI DI LUMINOSITÀ


- » 600 Lumen: [LPL 600](#) - [LPL 600 SENSOR](#)
- » 900 Lumen: [LPL 900](#) - [LPL 900 SENSOR](#)

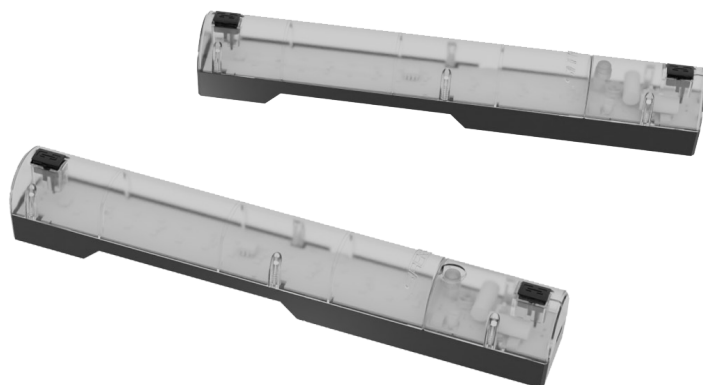

# LAMPADA LED LPL

## LAMPADA LED DA QUADRO

2 MODALITÀ DI ACCENSIONE PER OGNI ESIGENZA

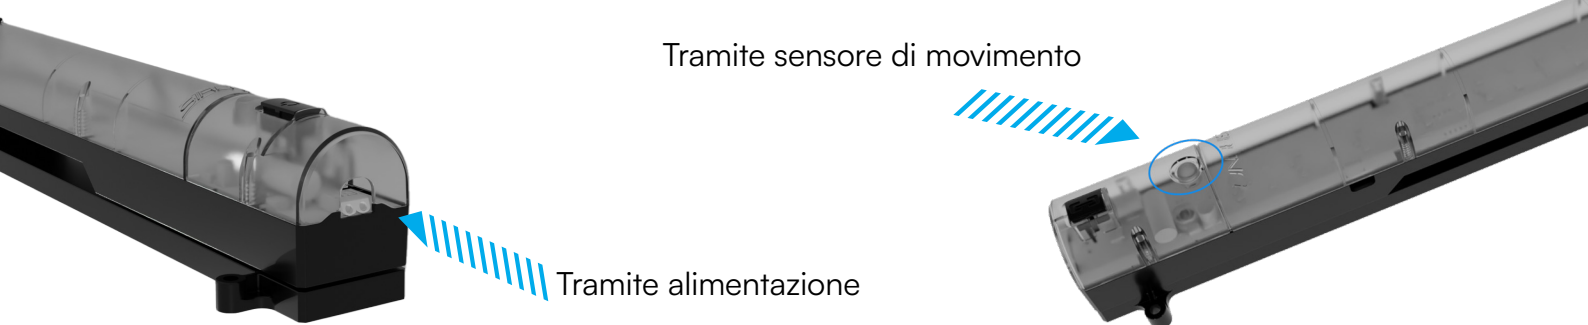

POSSIBILITÀ DI COLLEGARE IN SERIE FINO A 10 LAMPADE



2 POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE DELLA LAMPADA, SCEGLI LA PIÙ PRATICA



Fissaggio magnetico



Tramite supporto magnetico avvitato

### CODICI

32600	LPL 600 12/24V AC - 12/48V DC
32601	LPL 900 12/24V AC - 12/48V DC
32602	LPL SENSOR 600 12/24V AC - 12/48V DC
32603	LPL SENSOR 900 12/24V AC - 12/48V DC

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	12-24VAC/DC , 12-48VDC
Colore della luce	4000K
Grado di protezione	IP20
Angolo di irradiazione	120°
Dimensioni	314 x 44 x 60h mm.
Resa luminosa	600 oppure 900 Lumen

**SIRENA**

Sirena SpA | C.so Moncenisio, 5 - 10090 Rosta (TO) Italy  
+39 011 95 68 555 | info@sirena.it | www.sirena.it